




Med vinkeludligningsrør:  
Fritliggende dele korrosionbeskyttes  
iht. DIN EN ISO 12944-5

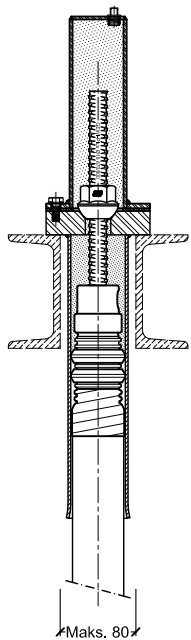



På stræk

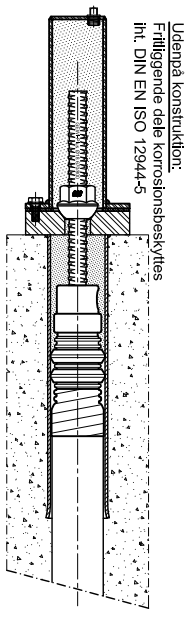


Udemå på konstruktion:  
Fritliggende dele korrosionbeskyttes  
iht. DIN EN ISO 12944-5

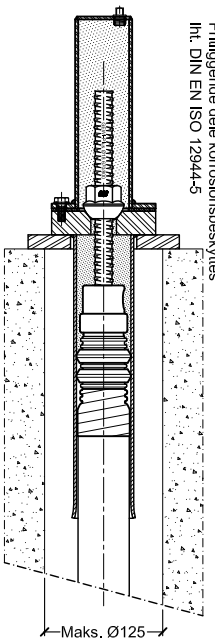

Over større borehul - skal efterfølgende udstøbes  
Fritliggende dele korrosionbeskyttes  
iht. DIN EN ISO 12944-5

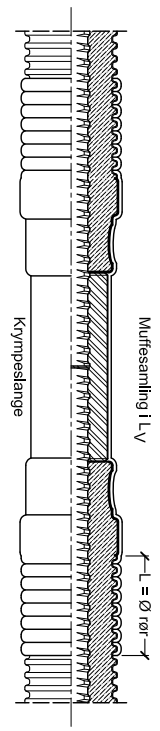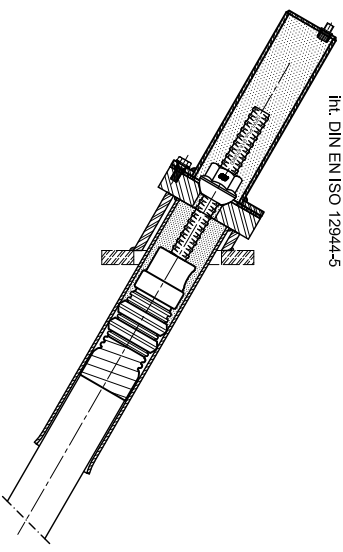

1 : 2

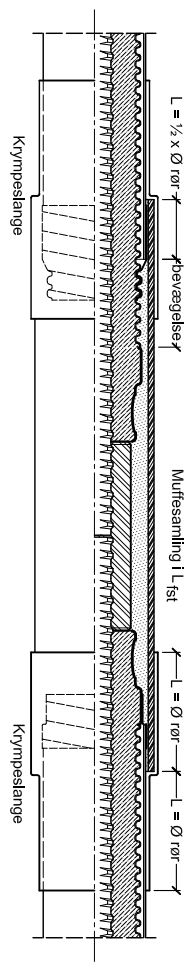

Beskrivelse:	<b>18 TR Standardanker</b>		
Bestillingsnr.:	<b>18 TR DCP</b>		
Mål:	<b>1 : 8</b>	Vægt:	<b>4,8 kg/m</b>
		S / OR:	<b>S</b>

