







På stræk

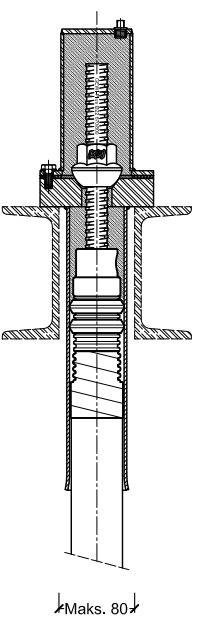

Udenpå konstruktion:
Fritliggende dele korrosionsbeskyttes
ifl. DIN EN ISO 12944-5

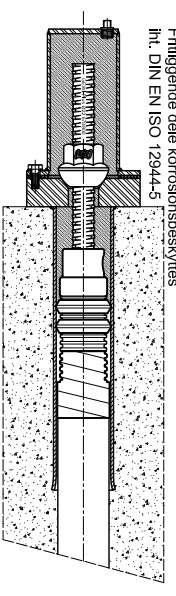

Over større borehul - skal efterfølgende udstøbes
Fritliggende dele korrosionsbeskyttes
ifl. DIN EN ISO 12944-5

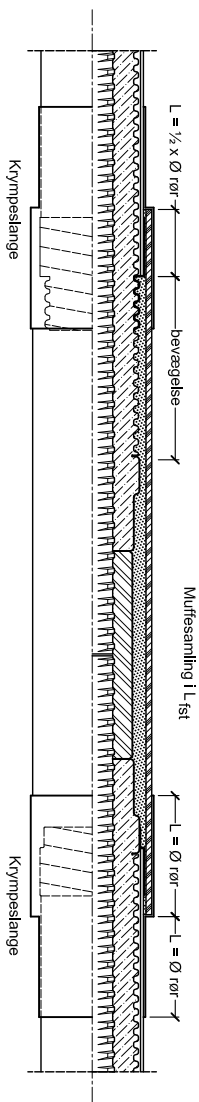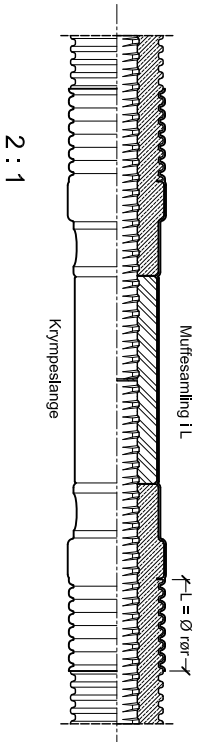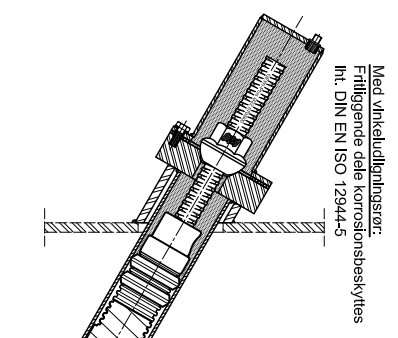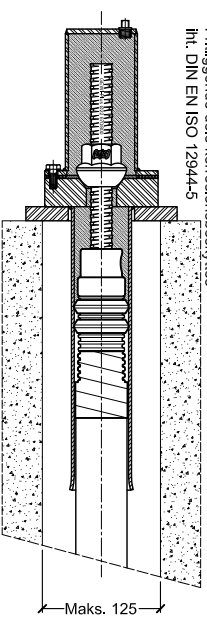

Beskrivelse: 22 TR Standardanker	
Bestillingsnr.: 22 TR DCP	
Mål: 1 : 8	S / OR: S
Vægt: 14,2 kg/m	