

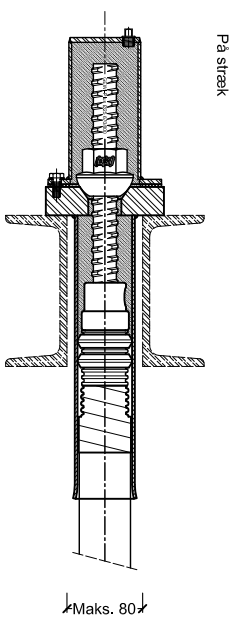





Med vinkeludligningsrør.  
Følgende dele korrosjonsbeskyttes  
iht. DIN EN ISO 12944-5

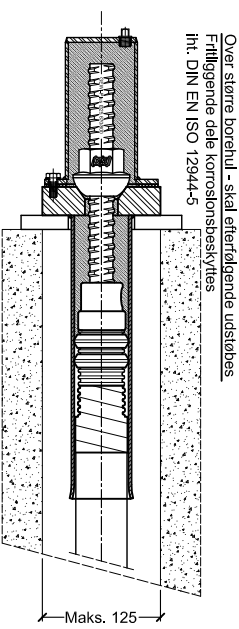

Løsløst konstruksjon:  
Følgende dele korrosjonsbeskyttes  
iht. DIN EN ISO 12944-5

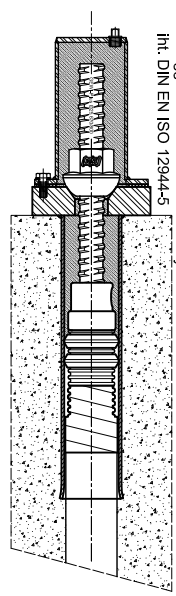

Over større borehul - skal etterfølgende udstøbes  
Følgende dele korrosjonsbeskyttes  
iht. DIN EN ISO 12944-5

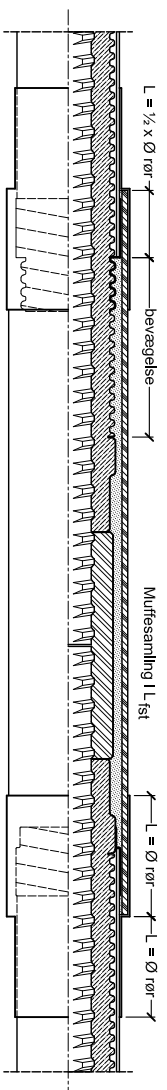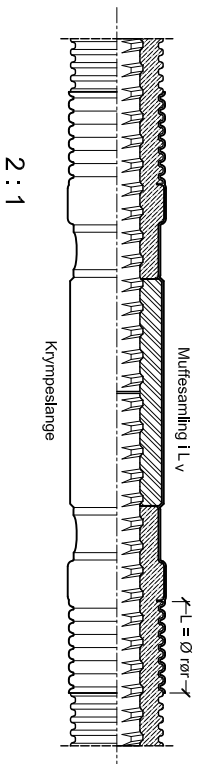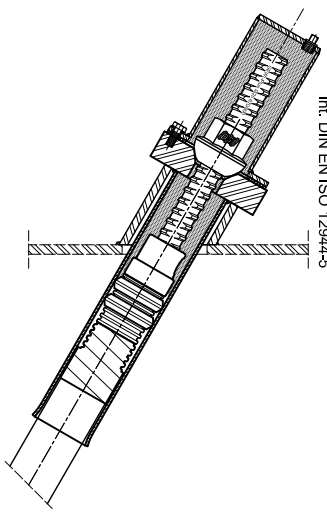

Beskrivelse: <b>25 TR Standardanker</b>			S / OR: <b>S</b>
Bestillingsnr.: <b>25 TR DCP</b>			
Mål: <b>1 : 8</b>	Vægt: <b>6,6 kg/m</b>		

