




På stræk

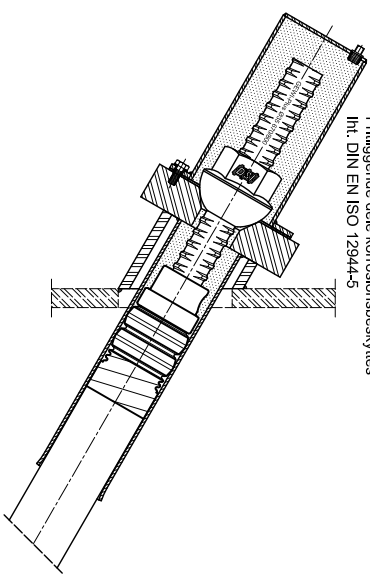


Med ankeludløbsrør:
Følgende dele korrosionsbeskyttes
ifl. DIN EN ISO 12944-5

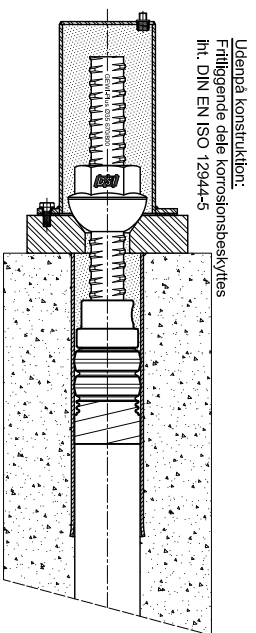


Udømpet konstruktion:
Følgende dele korrosionsbeskyttes
ifl. DIN EN ISO 12944-5

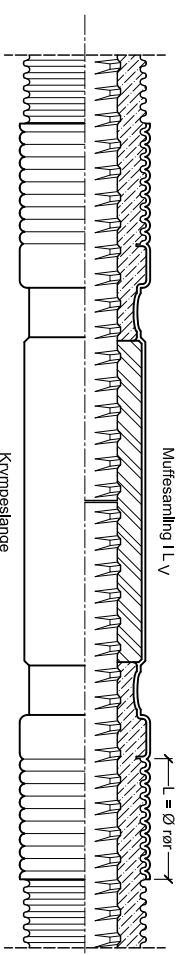

Mulfesamling i L-V

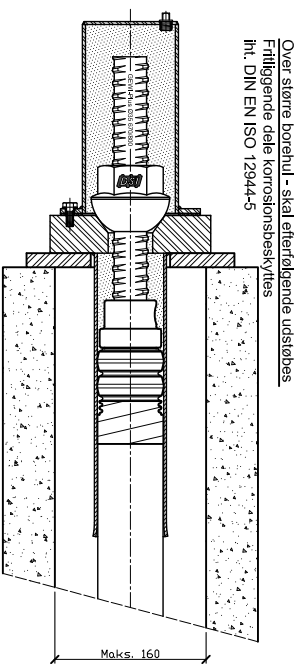

Over større borehul - skal efterfølgende udstøbes
Følgende dele korrosionsbeskyttes
ifl. DIN EN ISO 12944-5

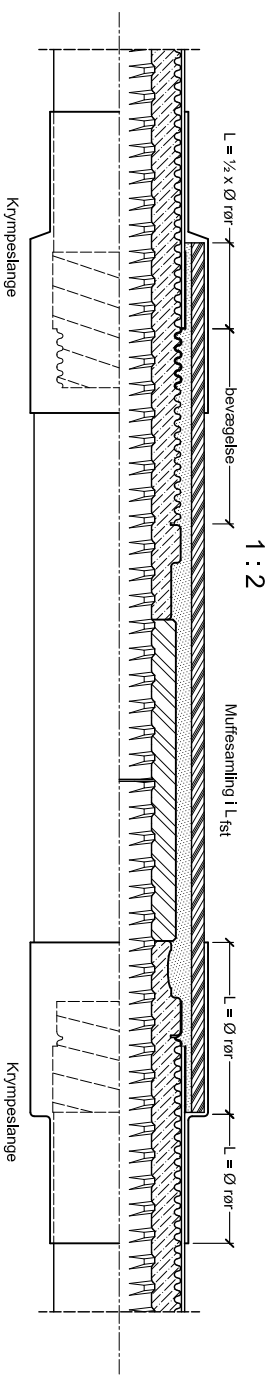

1 : 2

<p> Beskrivelse: 35 TR Standardanker </p>	
<p> Bestillingsnr.: 35 TR DCP </p>	
<p> Mål: 1 : 8 </p>	<p> Vægt: 12,0 kg/m </p>
<p> S / OR: S </p>	