



Fuldt indstøbt

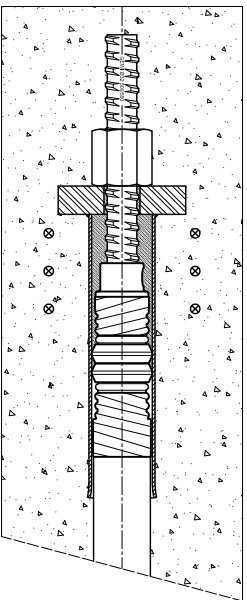

Udenpå konstruktion:  
 Fritliggende dele korrosionsbeskyttes  
 iht. DIN EN ISO 12944-5


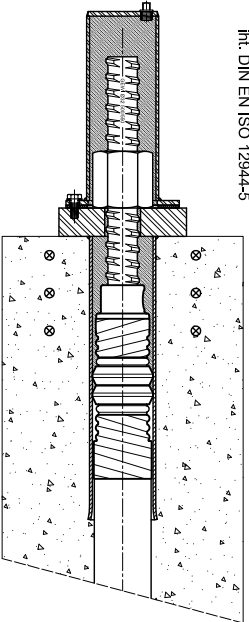


Ankerlængde

$L_{st}$

$L_V$

Krympslange

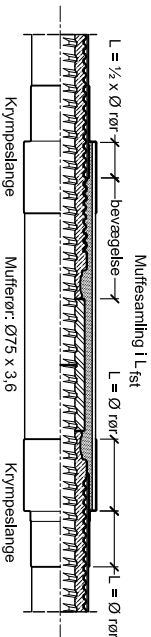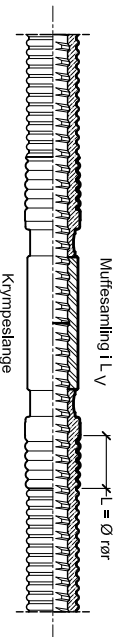

Beskrivelse: **32 T Standardanker**

Bestillingsnr.: **32 T DCP**

Mål:	<b>1 : 8</b>	Vægt:	<b>9,2 kg/m</b>	S / OR:	<b>S</b>
------	--------------	-------	-----------------	---------	----------

