



Udåbnet konstruktion:
 Fritliggende dele korrosjonsbeskyttes
 iht. DIN EN ISO 12944-5

Krympeslange

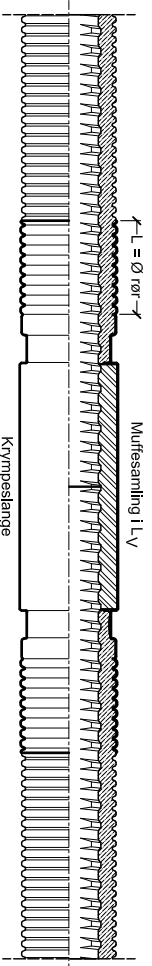

Multifaseranling i L V

Krympeslange

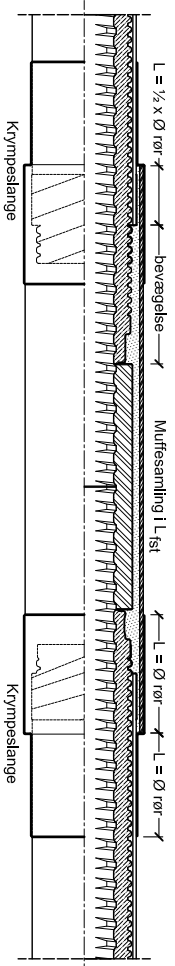

L = 1/2 x Ø rør

hevregåse

Multifaseranling i L st

L = Ø rør

L = Ø rør

Krympeslange

Krympeslange

Ankerlængde

Beskrivelse: **63 T Standardanker**

Bestillingsnr.: **63 T DCP**

Mål: **1 : 8** Vægt: **33,1 kg/m** S / OR: **S**

